




# 型式：TWS-0502-PV

油水分離フィルタ

油水分離フィルタ  
**HYDROTURN**  
ハイドロターン

## ノズルNO表

NO.	用途	サイズ(Rc)
N1	液入口	15A(Rc ½)
N2	処理液体出口	15A(Rc ½)
N3	浮上液体出口	15A(Rc ½)
N4	メンテナンス用 油水排出口	15A(Rc ½)
N5	圧力計取付口	15A(Rc ½)

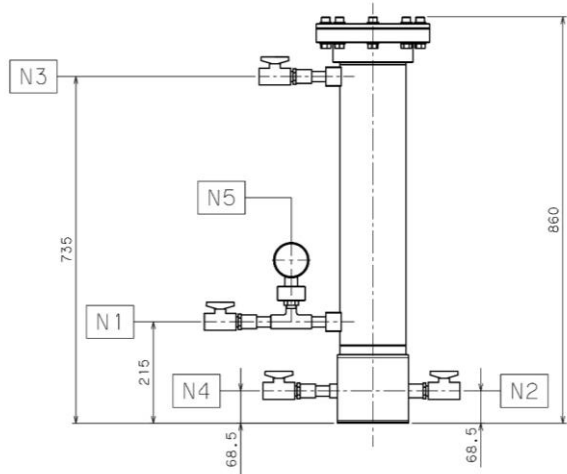

エレメントホルダ



仕様 / 型式	TWS-0502-PV
本体材質	PVC
設計圧力	0.3MPa
設計温度	0~50°C
適用流体	酸性溶液
エレメント本数	2本
最大処理能力	6L/min
容量	約7L
質量	14kg
概寸(胴径×全高)	Φ140×860mm

※写真のユニット形状は一例です。  
用途に応じて設計・製作が可能です。

追加部品：PFU-101□/PP  
プレフィルタユニット

