

型式：TWS-0702-PP

油水分離フィルタ



油水分離フィルタ

HYDROTURN

ハイドロターン

ノズルNO表

NO.	用途	サイズ(Rc)
N1	液入口	TS継手 15A
N2	処理液体出口	TS継手 15A
N3	油分排出口	TS継手 15A
N4	メンテナンス用 油水排出口	TS継手 15A
N5	圧力計取付口	15A(R ½)

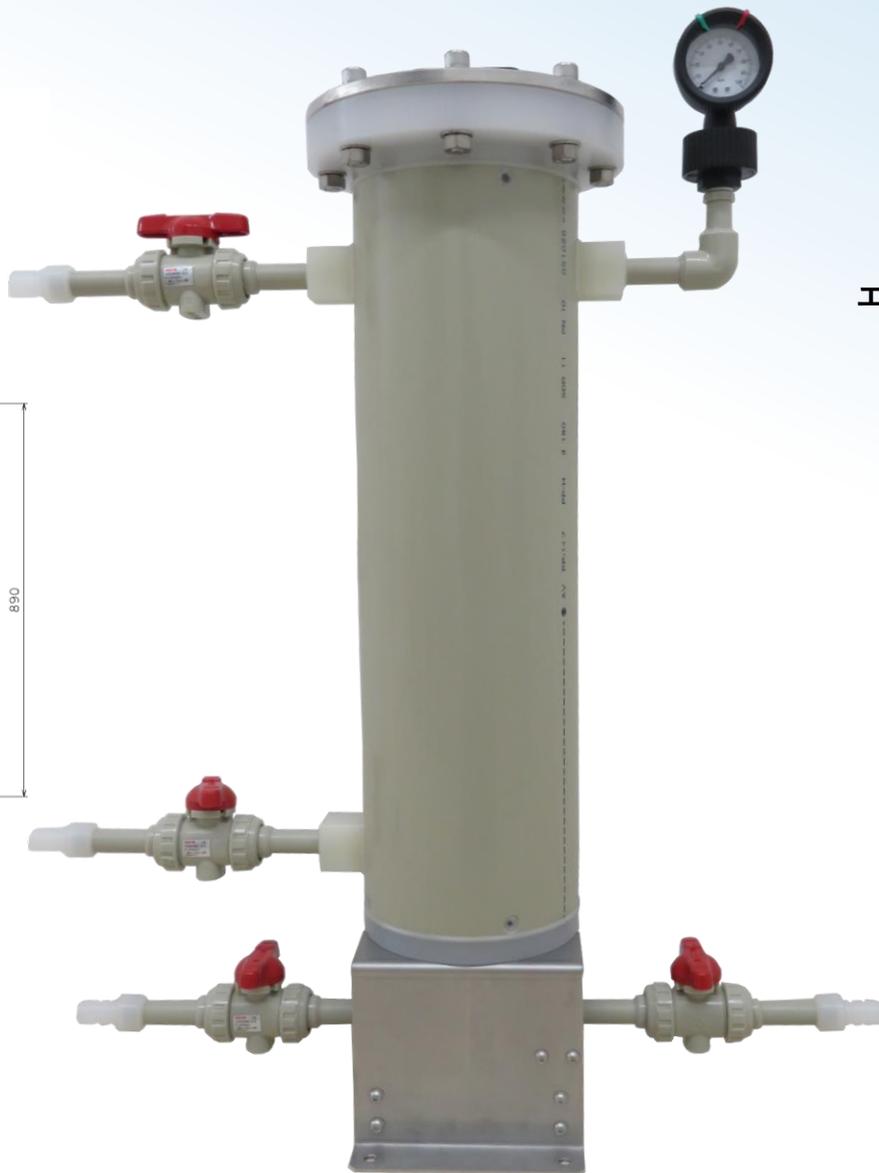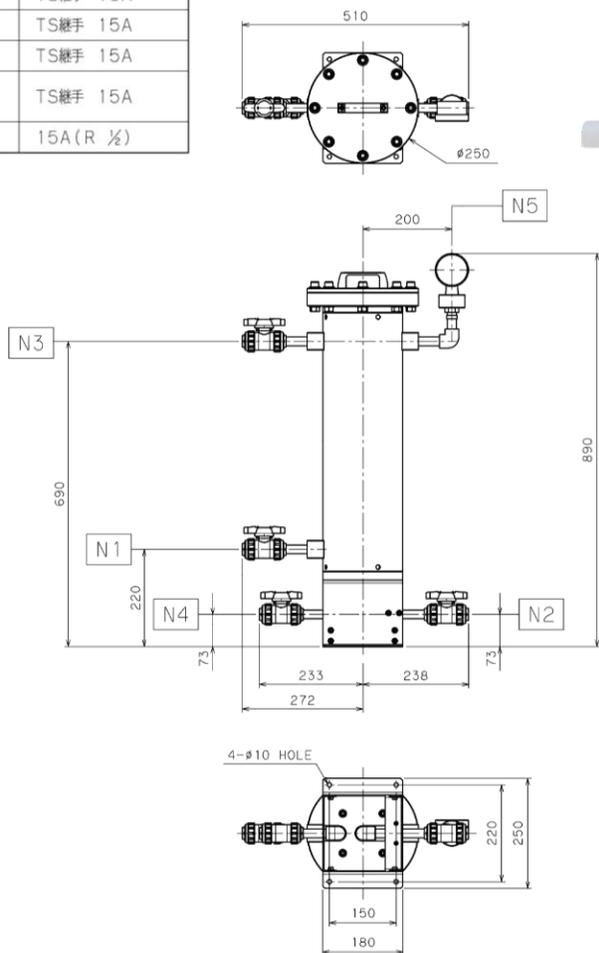

エレメントホルダ



仕様 / 型式	TWS-0702-PP
本体材質	PP
設計圧力	0.3MPa
設計温度	0~50℃
適用流体	酸性溶液
エレメント本数	2本
最大処理能力	6L/min
容量	約9L
質量	17kg
概寸(胴径×全高)	φ180×890mm

※写真のユニット形状は一例です。
用途に応じて設計・製作が可能です。

追加部品：PFU-101□/PP プレフィルタユニット

